




實驗工業檢測專用 實體顯微鏡

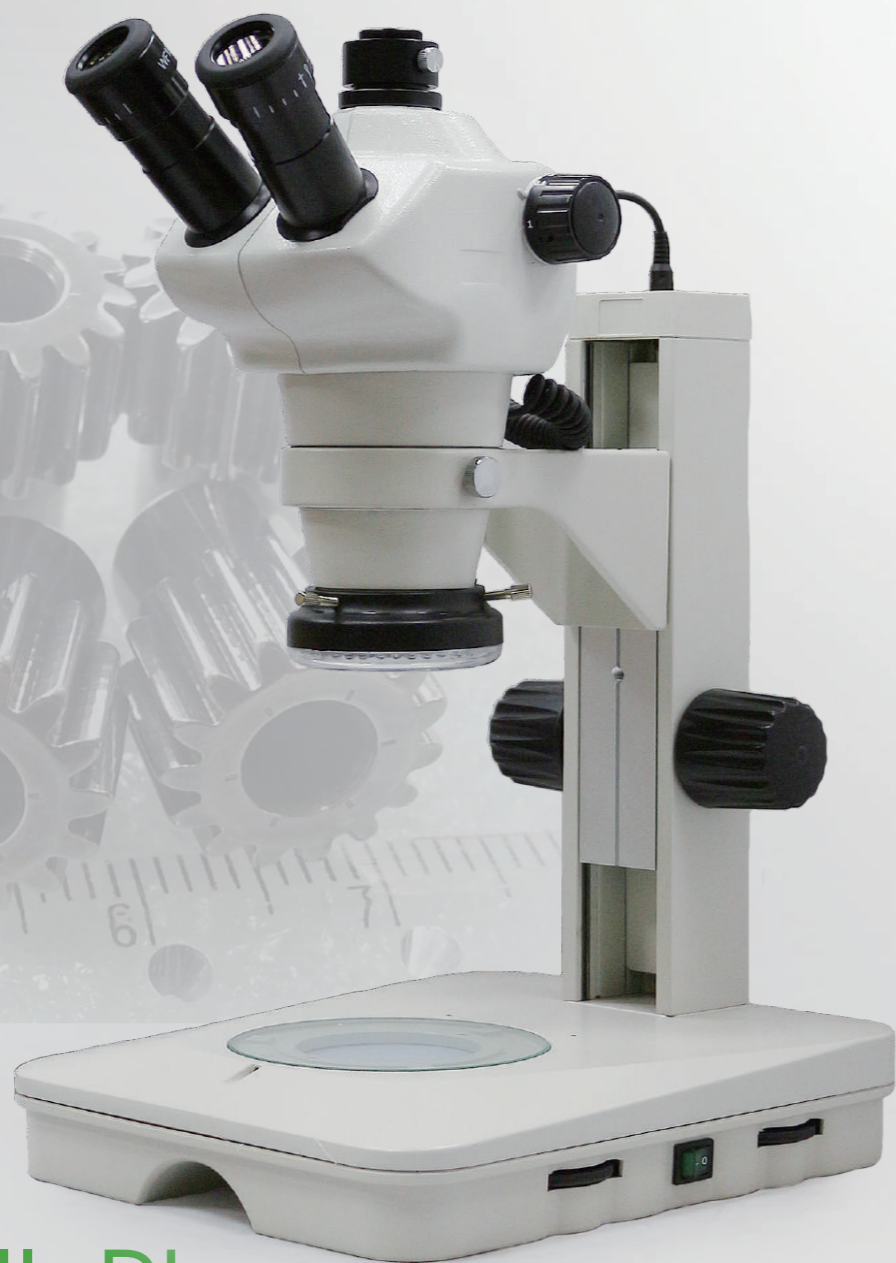

EN-ST0745III-DL

<近期將改款為扇型底座>

■ 觀察鏡筒

傾斜45°三眼鏡筒，可360°旋轉

■ 目鏡


廣角目鏡WF 10X,視野20mm

■ 放大倍率

連續變倍率 0.8X / 5X

■ 物鏡

四群八枚鏡片同軸變倍

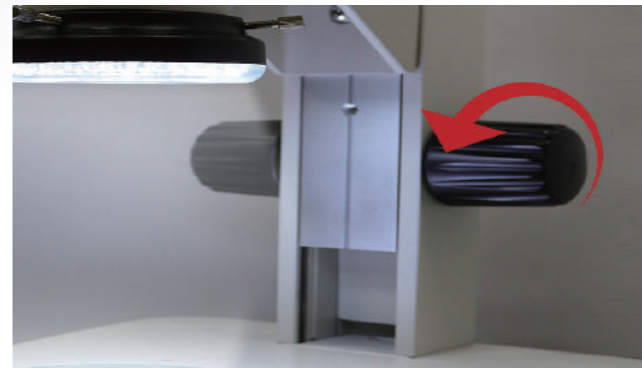

■ 調焦裝置

調焦裝置,粗調行程20mm,內建鬆緊裝置,可依個人習慣做鬆緊調整




■ 載物台

290 mm X 240 mm固定夾平台,固定夾可拆卸,可更換黑板使用

■ 照明系統

上光源採用**5W LED**光源,採用投射式,可依觀測所需使用做角度調整照射角度,達到微偏光效果

下光源採用**5W SMD**光源,搭配磨沙玻璃,可降低眼睛對光源的傷害

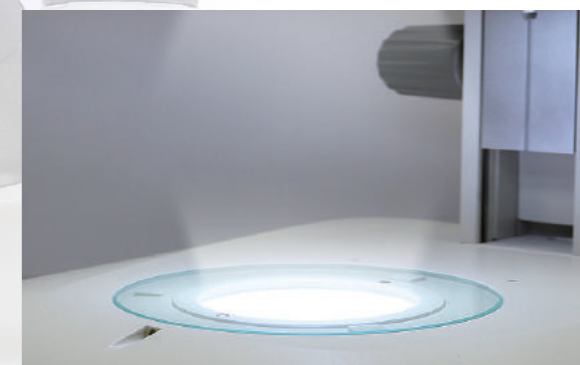

EN-S0745III系列

	EN-S0745III-DL
觀察鏡筒	傾斜45°三眼微距可調鏡筒,瞳間距52-75,可360°旋轉
光學系統	雙筒式共焦連續變倍,分光系統50%/50%
目鏡	WF 10X / 20mm
物鏡	四群八枚鏡片組合
放大倍率	8X ~ 50X
調焦裝置	調焦裝置(粗調節範圍20mm),二段位式固定
載物台	290 x 240 mm防眩光平台,護目板125mm,70mm背光板
照明系統	上光源:5W LED光源,下光源:5W SMD光源
工作距離	115mm
倍率視野	27.5mm~4.4mm
尺寸	290mm x 240mm x 500mm